
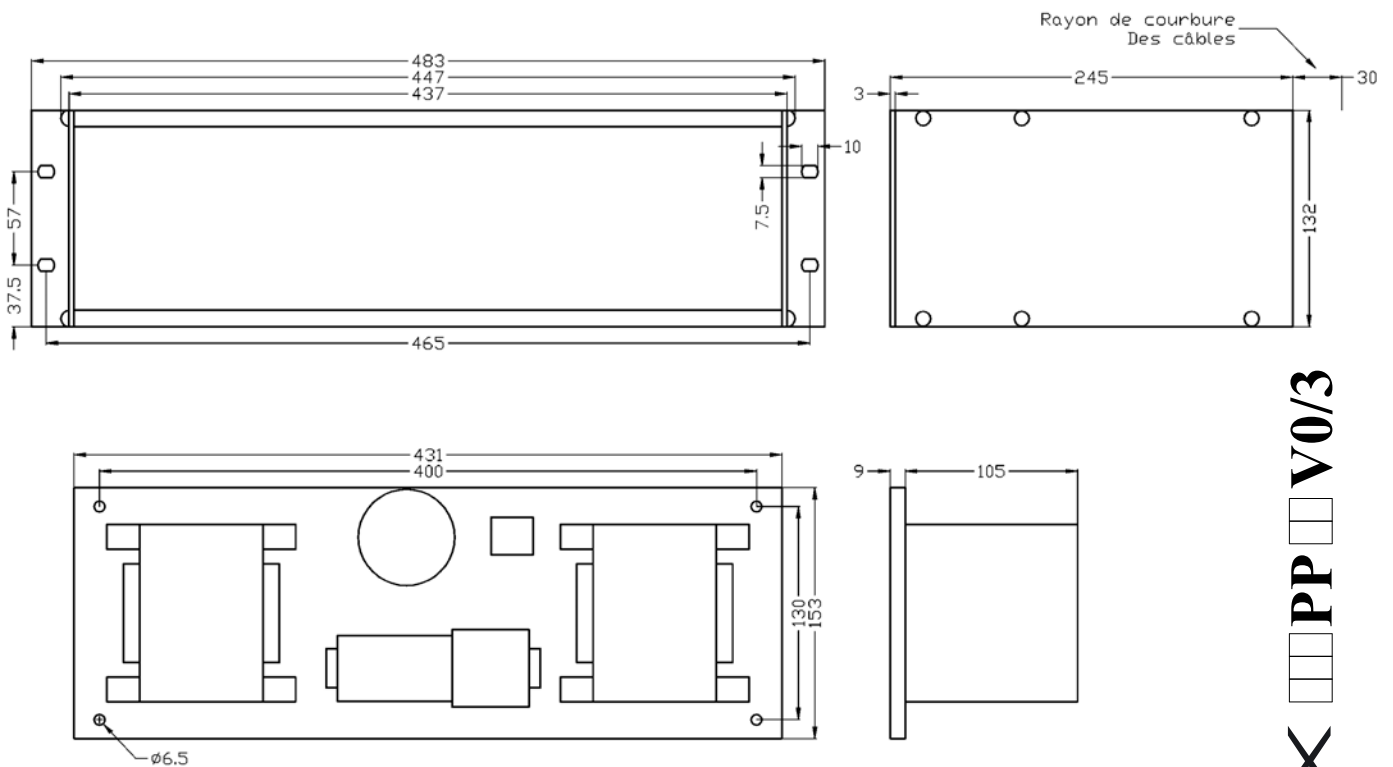


COMMANDE NUMERIQUE MULTI-AXES NON INTERPOLES MOTORISATION PAS A PAS A INTEGRER

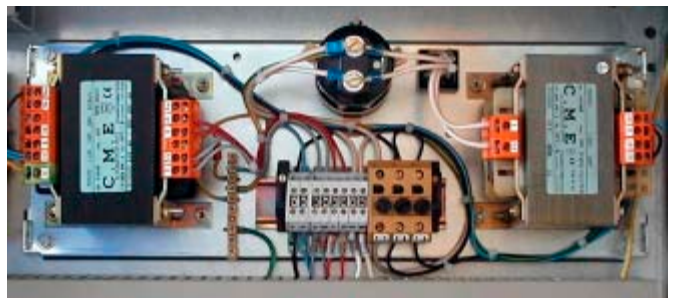

COMPOSITION

- Intégrable en armoire ventilée profondeur mini 300 mm
- Les raccordements s'effectuent sur connecteurs débrochables.
- Présentation en rack 19"3U 84TE : Poids environ 5 kg
- Alimentation 240V 50Hz mono sur une platine d'alimentation déportée : poids environ 7Kg.
- 8 Entrées/8 Sorties relais (nb E/S=16), extension 24E 24V, 24S 24V 100mA (nb E/S=64) ou 48E 24V, 48S 24V 100 mA (nb E/S=96)
- 1 à 4 cartes translateurs réglable en courant (1 à 6A, 4 à 10A)
- Option : Bandeau de raccordement externe pour extension 24E/24S. Transforme 8S en relais 2A
Clavier SCD 416 sauf version 96 E/S

SIGEFAX PP V0/3