
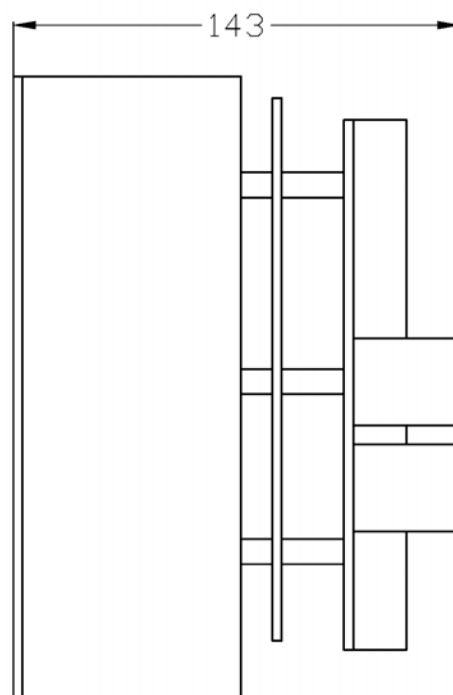
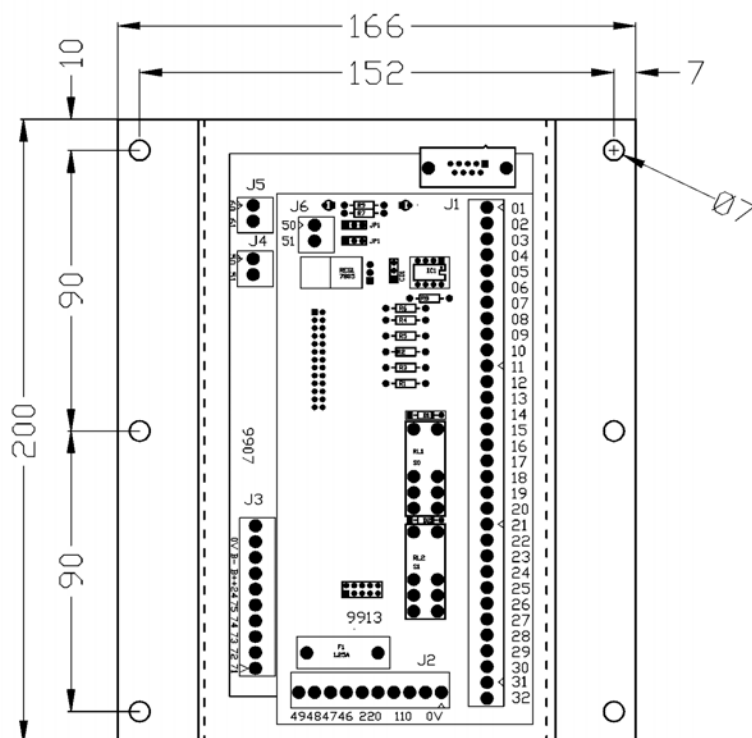


COMMANDE NUMERIQUE MONO-AXE SANS PUISSANCE A INTEGRER

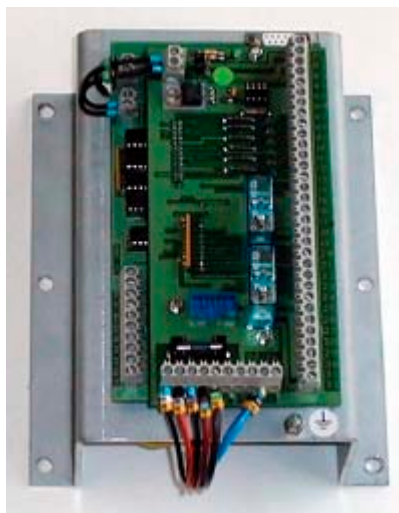

COMPOSITION

- Présentation sur une tôle zinguée d'un poids d'environ 3 kg
- Les raccordements s'effectuent sur les borniers .
- Alimentation 240V 50Hz mono
- 8 Entrées, 6 Sorties 100 mA NPN / 7 mA PNP, 2 sorties relais 2A
- Sorties Horloge et sens TTL/CMOS pour le pilotage d'un variateur Brushless ou Pas à Pas compatible