



## COMMANDE NUMERIQUE MULTI-AXE NON INTERPOLES MOTORISATION BRUSHLESS EB RACK

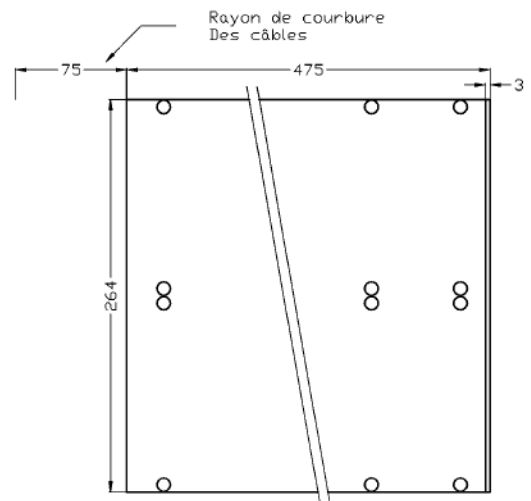

SIGEAFAX BR V2/6

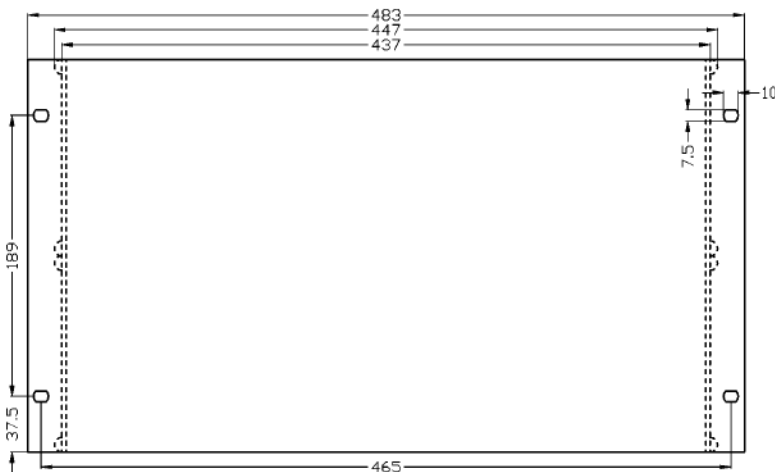

### COMPOSITION DE BASE

- Intégrable en baie 19 pouces ventilée profondeur 600 mm
- Les raccordements s'effectuent en face arrière .
- Présentation de base en rack 19" 6U 84TE blindé conforme CE: poids environ 25Kg.
- Alimentation 240V 50Hz mono
- 24 Entrées 24v / 24 Sorties 24v 100mA (nb E/S=48)
- 1 à 4 variateurs Brushless 15A ou 1 à 3 variateurs 30A
- Option : Bandeau de raccordement externe pour extension 24E/24S. Transforme 8S en relais 2A  
Sortie par connecteurs 15 pôles type HARTING (prévoir 135mm à l'arrière du rack)