

**Montage :**  
à axe horizontal ou vertical

**Réduction :**  
50:1 - 100:1

**Vitesse angulaire :**  
2 rad/sec max.

**Précision de positionnement :**  
1 minute maxi

**Motorisation :**  
Pas à Pas ou Brushless

**Réducteur Harmonic Drive**  
HDUC-14-50-BLR  
HDUC-14-100-BLR

**Poids Hors motorisation:**  
1.5 Kg


SDV 58

UNITE DE DEPLACEMENT ROTATIVE

# SDV 58

Sigea

## PLAN D'ENCOMBREMENT

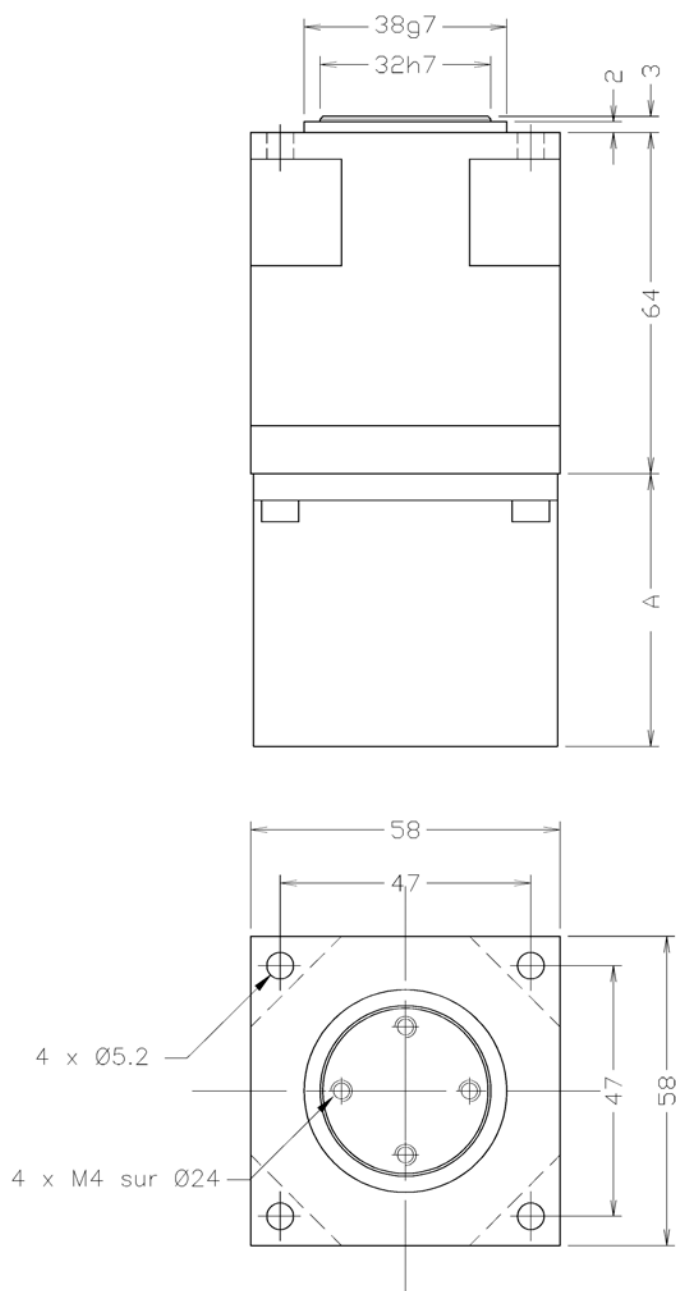

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de moteurs	Cote A	Couple au maintien Nm	Couple à vitesse max Nm
P21	53	50:1 = 30 100:1 = 60	50:1 = 12 100:1 = 25
P22	79	50:1 = 33 100:1 = 66	50:1 = 20 100:1 = 40
P50B03003	68	50:1 = 45 100:1 = 90	50:1 = 45 100:1 = 90